


A fürdőszobai fűtőtestek új generációjának két tagja az Aspen és a Pragma, amelyek kiválóan alkalmazhatók fürdőszobák, folyosók, mellékhelyiségek, konyhák, öltözők fűtésére. A termékek standard méreteivel és egyszerű, letisztult formájával az egyszerűbb és az igényesebb követelményeknek is megfelel. A termékek igény esetén középső csatlakozással is és egyéb RAL színváltozatokban is rendelhetők.

## Aspen Linear




Függőleges profilok	4HR 30 x 30 mm
Vízszintes profilok	20 mm-es csőátmérő

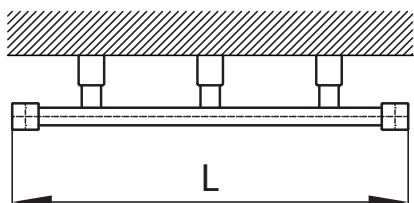

## Pragma Linear




Függőleges profilok	D 41 x 35 mm
Vízszintes profilok	20 mm-es csőátmérő

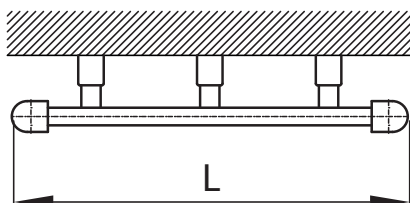

## Pragma Rondo



Függőleges profilok	D 41 x 35 mm
Vízszintes profilok	20 mm-es csőátmérő

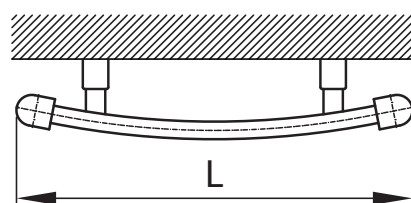

## Alapadatok

Magasság H	780, 1180, 1740 mm
Szélesség L	450, 600, 750 mm
Bekötési távolság h	420, 570, 720 mm
Csatlakozó csomák	4 x G1/2" belső menettel
Középső csatlakozó csomák	2 x G1/2" belső menettel (50 mm)
Próbanyomás	1,3 MPa (13 bar)
Maximális nyomás	1,0 MPa (10 bar)
Maximális hőmérséklet	110 °C
Felületkezelés	DIN 55 900 szerint
Gyári szín	RAL 9016
Egyéb színek	RAL szerint
Garancia	10 év


## Rendelhető színváltozatok\*

RAL 1001	RAL 1020	RAL 1036	RAL 7008	RAL 8028	RAL 8000
RAL 7044	RAL 7040	RAL 7010	RAL 7033	RAL 6013	RAL 9005

\*Egyéb RAL színek igény szerint. A katalógusban feltüntetett színek illusztrációk.

## Szerelés




Minden gyári csomag tartalmazza a rögzítéshez szüksége konzolokat, csavarokat és légtelenítőt. A fali rögzítéshez 10 mm átmérőjű fúrófejet használjon. Szerelés előtt a bekötési csomókhoz képest a rögzítési pontokat szimmetrikusan jelölje ki. Vegye figyelembe a vízszintes profilok közötti távolságot. Csatlakoztatást követően minden esetben légtelenítse a fűtőtestet. Egyéb RAL színben rendelt fűtőtestek esetén a tartókonzolok színe felárral rendelkeznek.

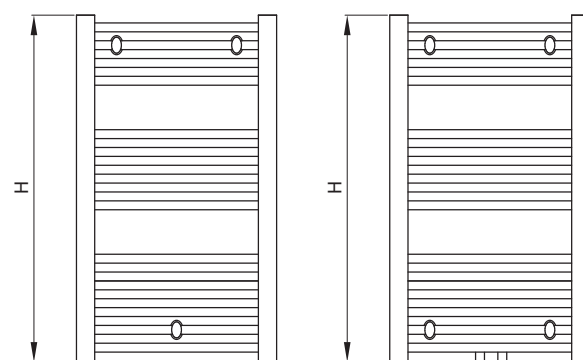

Típus megjelölés	Magasság	Szélesség	Teljesítmény		Elektromos fűtőpatron teljesítmény	n kitevő	Súly	Víz térfogat
			75/65/20 °C	75/65/24 °C				
	[mm]	[mm]	[W]	[W]	[W]	[-]	[kg]	[l]
TXX-0780-450-01	780	450	346	308	200	1,226	5,9	2,9
TXX-0780-600-01	780	600	443	394	300	1,228	7,5	3,5
TXX-0780-750-01	780	750	539	479	400	1,219	9,0	4,1
TXX-1180-450-01	1180	450	510	453	400	1,279	8,7	4,3
TXX-1180-600-01	1180	600	658	585	500	1,265	10,8	5,2
TXX-1180-750-01	1180	750	806	717	600	1,251	12,9	6,1
TXX-1740-450-01	1740	450	789	701	600	1,284	13,2	6,6
TXX-1740-600-01	1740	600	1011	899	700	1,262	16,5	8,0
TXX-1740-750-01	1740	750	1233	1096	900	1,241	19,8	9,3

EN 442 - szabvány szerint

Alapszín RAL 9016, igény esetén további RAL színekben

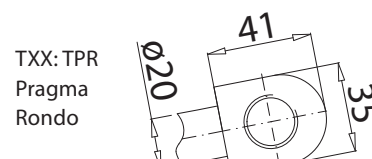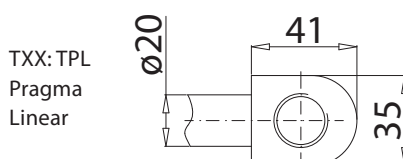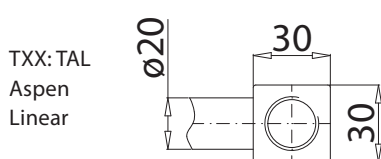

## Elektromos fűtőpatron használata

A fűtésrendszerhez csatlakoztatott fürdőszobai fűtőtestet igény esetén elektromos fűtőpatronnal is fűthetjük, amikor a fűtésrendszert nem használjuk.

Fűtőpatron használat esetén kérjük vegye figyelembe a fenti táblázatban megadott elektromos fűtőpatron teljesítményeket a fűtőtest hibátlan működése érdekében.

### Alapvető szabályok a vegyes használatú fürdőszobai fűtőtestek használatához

- Fűtőpatront minden esetben az egyik alsó-oldalsó csatlakozási csomóhoz csatlakoztasuk
- Fűtőpatron teljesítményét minden esetben a fűtőtest teljesítményéhez méretezzük a táblázat szerint
- Fürdőszobai telepítés esetén az elektromos csatlakozások nem lehetnek elérhető távolságban a fürdőkádától, zuhanyzótól. Helytelen telepítés esetén a berendezés károsodását vagy személyi sérülést okozhat.
- Az elektromos bekötést minden esetben szakemberrel végeztesse.
- A fűtőtestet minimum 25 cm-re helyezze el a padló szintjétől
- Minden esetben kérem, tartsa be a helyi vonatkozó szabályokat, szabványokat
- Áramütés elleni védelem érdekében biztosítsa a szabványban leírtakat

### Termékkód

Típus	Magasság	Szélesség	Középső csatlakozás	Szín
TAL – Aspen Linear	0780 = 780 mm	450 = 450 mm	-	-
TPL – Pragma Linear	1180 = 1180 mm	600 = 600 mm	-	-
TPR – Pragma Rondo	1840 = 1840 mm	750 = 750 mm	M	01 = RAL 9016

**Példa:** Pragma Rondo, magasság 1840 mm, szélesség 750 mm, középső csatlakozású, RAL 9016 fehér szín

<b>TPR</b>	-	<b>1840</b>	-	<b>750</b>	-	<b>M</b>	-	<b>01</b>
------------	---	-------------	---	------------	---	----------	---	-----------

**Megrendelési kód: TPR-1840-750-M-01**